

Термомонт е една од водечките фабрики на Балканот за производство на котли за централно топловодно греење со преку 32 години традиција. Во својата програма нуди котли на цврсто гориво, на течено гориво и гас. Сите котли ги исполнуваат најстрогите европски стандарди и спаѓаат во класа 5 согласно нормите EN 303-05:2012.

Водечки сегмент согласно трендовите за користење на обновливи извори на енергија е програмата за котли на пелети каде има воведено најнапредни технологии, а една од најзначајните е секако технологијата за самочистење.



Автоматско самочистачко, ротирачко ложиште

- Камините на пелети TOBY H се со самочистечко ложиште и се наменети за централно топловодно греење за собна инсталација.
- Комплетно автоматизирано работење, од палење, преку согорување, до гасење на каминот преку современа електроника.
- Чистењето на ложиштето се одвива автоматски по команда на електрониката при секое гасење на каминот, без потреба од фактор човек.
- Вградени: циркулациона пумпа, експанзионен сад и сигурносен вентил
- Цевни изменувачи со едноставен систем на чистење.



Мултифункционален дисплеј на допир




Апликација за телефон (опционално)



Керамички грејач за брзо палење и долгорочна употреба

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Тип на котел TOBY H	15	20	24
Вкупна моќност	14,1 KW	20,3 KW	23,48 KW
Моќност која се оддава на водата во инсталацијата	12 KW	16,5 KW	19,48 KW
Потрошувачка на пелети при мин. снага	min 0.9 kg/h	min 1.5 kg/h	min 1.7 kg/h
Потрошувачка на пелети при макс. снага	max 3.6 kg/h	max 5.1 kg/h	max 5.9 kg/h
Ширина (мм)	520	580	605
Висина (мм)	1080	1080	1140
Длабочина (мм)	800	820	935
Маса на котелот	198 kg	224 kg	277 kg
Маса на вратата	31 kg	31 kg	31 kg
Капацитет на резервоар за пелети	20 kg	22 kg	25 kg
Излез/поврат на вода (цол)	1"	1"	1"
Полнење/празнење (цол)	1/2"	1/2"	1/2"
Отвор за димник (ф)	80 mm	80 mm	80 mm
Отвор за довод на воздух (ф)	50 mm	50 mm	50 mm
Излз. темп. на димни гасови при номинална снага	160 C	160 C	160 C
Потребен подпритисок во димникот	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Максимален работен притисок	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Количина на вода во котелот	19 lit	29 lit	38 lit
Електричен приклучок	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Потрошувачка на струја при палење	400 W	400 W	400 W
Потрошувачка на струја при работа	100 W	100 W	100 W
Степен на искористеност	>90 %	>90 %	>90 %

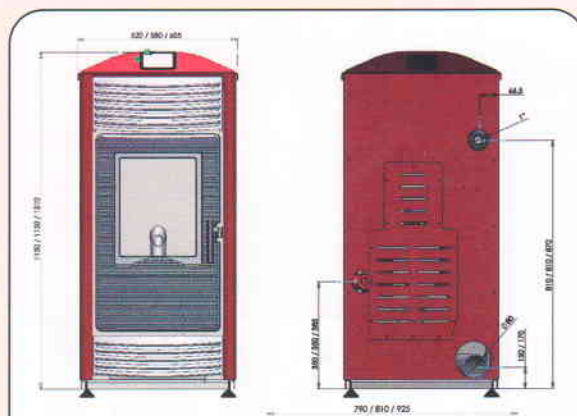

Гаранција

5 години на механика

2 години на електроника



☎078 / 333 383
072 / 230 120
02 / 55 11 300

www.peletcentar.mk
info@peletcentar.mk
Раб. време:
Пон. - Пет. 09 - 17 ч